

DEVIS ÉLECTRICITÉ (SUITE)

2.14 DÉMARREURS ET CONTACTEURS MAGNÉTIQUES

2.14.1 SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES DÉMARREURS DE MOTEURS ET LES CONTACTEURS SERONT DE TYPE COMBINÉ ET SERONT INSTALLÉS DANS UN BOÎTIER APPROPRIÉ. CHACUN SERA MUNI D'UN CIRCUIT DE CONTRÔLE À 24 VOLTS, C/A TRANSFORMATEUR, SÉLECTEUR À TROIS (3) POSITIONS MANUEL-ARRÊT-AUTO (M.A.), LAMPES TÉMOINS DEL MARCHE ET ARRÊT, AINSI QU'UN ÉLÉMENT DE SURCHARGE SPÉCIFIQUEMENT CALBRÉ POUR L'OPÉRATION DU MOTEUR CONTRÔLÉ.

2.14.2 FOURNIR POUR CHAQUE DÉMARREUR OU CONTACTEUR, UN MINIMUM DE DEUX (2) CONTACTS AUXILIAIRES NORMALEMENT FERMÉS « NC » ET DEUX (2) NORMALEMENT OUVERT « NO ». FABRICANTS RECONNUS : ALLEN BRADLEY, SIEMENS, SQUARE D OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ.

2.15 RACCORDEMENTS DE MÉCANIQUE

2.15.1 L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN DOIT COORDONNER L'ENSEMBLE DES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS FOURNIS ET INSTALLÉS PAR LES SOUS-TRAITANTS EN MÉCANIQUE, INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS AUX ENTREPRENEURS EN VENTILATION, CONTRÔLES, PLOMBERIE, PROTECTION INCENDIE, ASCENSEUR ET AUTRES SOUS-TRAITANTS SPÉCIALISÉS IMPLIQUÉS SUR CE PROJET.

2.15.2 TOUS LES RACCORDEMENTS DE PLUS DE 30 V SONT EFFECTUÉS PAR L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN ET DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS DANS DES CONDUITS. LES RACCORDEMENTS DE CONTRÔLES DE MOINS DE 30 V, MIS À PART LES INSTANCES SPÉCIFIQUES DÉCRITES AUX PLANS, SONT LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR RESPONSABLE DE LA FOURNITURE ET INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS.

2.15.3 L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN DOIT PRÉVOIR LES RACCORDEMENTS DE PUISSANCE (GÉNÉRALEMENT 120 V) POUR L'ALIMENTATION DE TOUS LES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE OU TRANSFORMATEURS FOURNIS PAR D'AUTRES ET REQUIS POUR LE FONCTIONNEMENT DES DIVERS SYSTÈMES DU BÂTIMENT.

2.15.4 TOUTE DEMANDE DE MODIFICATION, DE RACCORDEMENT OU D'AJUSTEMENT ÉLECTRIQUE FAITE À L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN PAR UN INSTALLATEUR POUR UN ÉQUIPEMENT OU APPAREILLAGE FOURNI PAR CE DERNIER, DOIT ÊTRE EFFECTUÉE SOUS LA SUPERVISION DU MANUFACTURIER DE CET ÉQUIPEMENT OU APPAREILLAGE, OBTENIR DE CE DERNIER LA CERTIFICATION QUE LES TRAVAUX EFFECTUÉS SONT CONFORMES ET CORRECTS.

2.16 SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATION

2.16.1 L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DOIT FOURNIR ET INSTALLER UN RÉSEAU DE CONDUITS VIDES AVEC CORDES DE TIRAGE POUR LE SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATIONS. LES SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION PEUVENT INCLURE, SANS S'Y LIMITER, LE SYSTÈME DE TÉLÉPHONE, DE CÂBL-O-DISTRIBUTION, DE CÂBLES RÉSEAU, DE SÉCURITÉ, DE HAUT-PARLEUR ET TOUS AUTRES SYSTÈMES INDICQUÉS AUX PLANS ET QUI SERONT INSTALLÉS PAR DES TIERS SUBSÉQUEMMENTS AUX PRÉSENTS TRAVAUX.

2.17 DISPOSITIFS DE CÂBLAGE

2.17.1 TOUS LES DISPOSITIFS DE SORTIE TELS QU'INTERRUPTEURS, PRISES ÉLECTRIQUES ET PRISES DE TÉLÉCOMMUNICATION DOIVENT ÊTRE DE QUALITÉ « COMMERCIALE ».

2.17.2 LES COULEURS SONT AUX CHOIX DE L'ARCHITECTE, À L'EXCEPTION DE DISPOSITIFS RACCORDÉS AU RÉSEAU D'ALIMENTATION D'URGENCE QUI DOIVENT ÊTRE DE COULEUR ROUGE.

2.17.3 SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, MUNIR TOUS LES DISPOSITIFS DE PLAQUES DE RECOUVREMENT EN NYLON (COULEUR ET FINI AU CHOIX DE L'ARCHITECTE).

2.17.4 TOUTES LES HAUTEURS DE MONTAGE DOIVENT ÊTRE VALIDÉES AVANT D'AMORCER L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS DE FILIERIE.

2.17.5 LE NUMÉRO DU CIRCUIT ET DU PANNEAU ASSOCIÉ À CHACUN DES DISPOSITIFS DOIT ÊTRE INSCRIT SUR LA PLAQUE. À L'AGE D'UN RUBAN D'IDENTIFICATION TRANSPARENT DE TYPE P-TOUCH. L'ÉCRITURE EST NOIRE LORSQU'ASSOCIÉ AU RÉSEAU NORMAL ET ROUGE LORSQU'ASSOCIÉ AU RÉSEAU D'URGENCE.

2.17.6 TOUTES LES PRISES DE COURANT SITUÉES DANS LES LOGEMENTS SONT DE TYPE À OBTURATION (TAMPER RESISTANT). CES PRISES DOIVENT OBLIGATOIREMENT PORTER LA MARQUE « TR », SAUF EXCEPTION PRÉVUE PAR LE CODE.

2.17.7 LORSQUE PLUSIEURS COMMUTEURS SONT AU MÊME ENDROIT, ILS DOIVENT ÊTRE MONTÉS EN GROUPE ET RECOUVERT D'UNE PLAQUE DE REVÊTEMENT COMMUNE.

2.17.8 FABRICANTS RECONNU : HUBBELL, PASS & SEYMOUR, LEVITON, BRYANT.

2.18 APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

2.18.1 LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE SONT :
• TELS QUE DÉFINIS AU TABLEAU DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE
• LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE SONT CONFORMES AUX NORMES CSA APPLICABLES ET EN VIGUEUR.

2.18.2 LES FABRIQUANTS DE BALLASTS RECONNUS : ADVANCE, PHILIPS.

2.19 INDICATEURS DE SORTIE

2.19.1 LES INDICATEURS DE SORTIE DOIVENT ÊTRE CONFORMES À LA NOUVELLE RÉGLEMENTATIONS ET MUNIS DE PICTOGRAMMES SOUS FOND VERT.

2.19.2 LES INDICATEURS DE SORTIE SONT TEL QUE DÉFINIS AU TABLEAU DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE. SI LE CHOIX DES APPAREILS N'EST PAS INDICUÉ AU TABLEAU, CHOISIR DES MODÈLES D'APPAREIL DE TYPE INSTALLATION UNIVERSELLE À SIMPLE/DOUBLE FACE, PERMETTANT UN MONTAGE MURAL À PLAT OU PERPENDICULAIRE AU MUR OU AU PLAFOND, AVEC BOÎTIER ET PLAQUE FRONTALE EN ACIER FINI EN EMAIL CUIT BLANC, ÉQUIPÉ DE DIODES ÉLECTRO-LUMINESCENTES DEL ET FONCTIONNANT À 120 V OU À BATTERIE.

2.19.3 LES INDICATEURS DE SORTIE DOIVENT ÊTRE GARANTIS :
• LA PREMIÈRE ANNÉE PAR L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN, MATÉRIEL ET MAIN-D'ŒUVRE;
• POUR NEUF (9) ANNÉES SUBSÉQUENTES, PAR LE FABRICANT, MATÉRIEL ET MAIN-D'ŒUVRE.

2.20 BATTERIES ET PHARES SATELLITES D'URGENCE

2.20.1 BATTERIE ÉQUIPÉE D'ACCUMULATEURS SCÉLLÉS, DE LONGUE DURÉE DE 10 ANS, DE DEUX (2) PHARES MINIATURES DEL, D'UNE BOÎTE DE CIRCUIT À SIX (6) FUSIBLES, D'UNE PLAQUETTE DE DIAGNOSTIC AVANCÉ, BOÎTIER EN ACIER FINI EN EMAIL CUIT BLANC, AVEC FICHE ET PRISE POUR BRANCHEMENT À UNE PRISE DE COURANT FOURNIR ET INSTALLER UNE (1) PRISE 15A-1P SIMPLE À PROXIMITÉ DE LA BATTERIE (EN HAUTEUR). ALIMENTER LA PRISE À PARTIR DU PANNEAU 120 V LE PLUS PROCHE VIA UN NOUVEAU DISJONCTEUR 15A-1P OU TEL QU'INDIQUE AUX PLANS.

2.20.2 DIVERS :
• LA PUISSANCE EN WATTS DOIT ÊTRE COMPATIBLE À LA CHARGE, SUIVANT LES BESOINS, AVEC UNE CAPACITÉ LIBRE MINIMALE DE 25 %;
• CALIBRE NOMINAL MINIMAL #12 AWG DU CÂBLAGE ENTRE LA BATTERIE ET LES LAMPES D'URGENCE À DISTANCE, OU SUPÉRIEUR, SUIVANT LES EXIGENCES DU FABRICANT POUR LES CHUTES DE TENSION PERMISES;

2.21 LAMPES

2.21.1 POUR TOUS LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE FOURNIS PAR L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN, FOURNIR ET INSTALLER TOUTES LES LAMPES ET TUBES DÉCRITS DANS LE TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE, ET S'ASSURER QU'ILS SONT ADAPTÉS À CHAQUE TYPE D'APPAREIL. TOUTES LES LAMPES D'UN MÊME TYPE D'APPAREIL OU DE SOURCE IDENTIQUE PROVIENNENT DU MÊME MANUFACTURIER ET ONT LES MÊMES CARACTÉRISTIQUES DE PUISSANCE, DIMENSIONS ET DE RENOU DE COULEUR.

2.21.2 FOURNIR ET INSTALLER LES LAMPES ET/OU TUBES POUR TOUS LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE EXISTANTS AYANT L'INDICE « EC », « EM » OU « ER » ILLUSTRÉS AUX PLANS.

2.21.3 LES ENSEMBLES LAMPES/BALLASTS DOIVENT PROVENIR DU MÊME MANUFACTURIER.

2.22 CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

2.22.1 FOURNIR, INSTALLER, PROGRAMMER ET RACCORDER TOUT SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE TEL QU'INDIQUÉ AUX PLANS ET DEVIS. ASSURER LA COORDINATION AVEC LE MANUFACTURIER DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE AFIN DE VALIDER LA COMPATIBILITÉ ET LE TYPE DE CONTRÔLE REQUIS EN FONCTION DU TYPE DE LUMINAIRE UTILISÉ (GRADATEURS, PROTOCOLES DE COMMUNICATION, PILOTES DEL, CAPTEURS, INTERFACES, ETC.).

2.22.2 LES INTERRUPTEURS INDICQUÉS EN PLAN SONT DÉMONTÉS LES ESPACES OÙ LES LUMINAIRES DOIVENT ÊTRE CONTRÔLÉS INDÉPENDAMMENT DES AUTRES. CONTRÔLER PLUSIEURS ENDROITS (3 VOIES / 4 VOIES) OU POUR INDIOUER LA POSITION SOUHAITÉE DE L'INTERRUPTEUR.

2.22.3 FOURNIR, INSTALLER, RACCORDER, PROGRAMMER ET METTRE EN SERVICE TOUT ÉQUIPEMENT REQUIS POUR LE CONTRÔLE DE L'INTENSITÉ DE L'ÉCLAIRAGE DES ZONES TEL QU'INDIQUÉ CI-DESSOUS. CONFIGURER ET AJUSTER LES DISPOSITIFS DE COMMANDE CONFORMÈMENT AUX EXIGENCES DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC -CHAPITRE I, BÂTIMENT, INCLUANT LA SECTION RELATIVE À L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS, AINSI QUE CELLES DU CODE NATIONAL DE L'ÉNERGIE POUR LES BÂTIMENTS (CNÉB) EN VIGUEUR AU MOMENT DES TRAVAUX. EFFECTUER LES ESSAIS FONCTIONNELLS, LES AJUSTEMENTS FINAUX ET REMETTRE AU PROFESSIONNEL LES PARAMÈTRES DE PROGRAMMATION ET SCÉMAS DE CONFIGURATION POUR APPROBATION.

a) HALL D'ENTRÉE ET CORRIDORS:
-UN DISPOSITIF DE COMMANDE MANUEL;
-SUR DÉTECTION DE PRÉSENCE ALLUMER L'ÉCLAIRAGE À 100%;
-APRÈS 10 MINUTES D'OCCUPATION RÉDUIRE L'ÉCLAIRAGE À 50%;
-APRÈS 20 MINUTES D'OCCUPATION ÉTEINDRE L'ÉCLAIRAGE;

b) EXTÉRIEUR:
-L'ÉCLAIRAGE DOIT ÊTRE CONTRÔLÉ PAR UNE MINUTERIE ASTRONOMIQUE;
-ACTIVER LES APPAREILS À 100% JUSQU'À L'ÉCLAIRAGE DE "NUIT" (22H À 5H);
-DIMINUER L'INTENSITÉ LUMINEUSE DE SES APPAREILS À 70% EN PÉRIODE DE NUIT;

c) DOGO (136-138):
-UN GRADATEUR AVEC MARCHÉ/ARRÊT DOIT ÊTRE INSTALLÉ;
-MISE EN MARCHÉ MANUEL SEULEMENT À 100%;
-APRÈS 10 MINUTES D'OCCUPATION ÉTEINDRE L'ÉCLAIRAGE;

d) TOILETTE:
-UN DISPOSITIF DE COMMANDE MANUEL C/A DÉTECTION DE PRÉSENCE;
-SUR DÉTECTION DE PRÉSENCE L'ÉCLAIRAGE DOIT S'ALLUMER À 100%;
-APRÈS 20 MINUTES D'OCCUPATION ÉTEINDRE L'ÉCLAIRAGE;

f) LOCAUX (134 MULTI-ÂGE, 137 POURPOINS):
-UN GRADATEUR AVEC MARCHÉ/ARRÊT DOIT ÊTRE INSTALLÉ;
-MISE EN MARCHÉ MANUEL SEULEMENT À 100%;
-APRÈS 10 MINUTES D'OCCUPATION RÉDUIRE L'ÉCLAIRAGE À 50%;
-APRÈS 20 MINUTES D'OCCUPATION ÉTEINDRE L'ÉCLAIRAGE;

3. FIXATIONS ET DISPOSITIFS PARASISMIQUES

3.1 GÉNÉRALITÉS

3.1.1 RESPONSABILITÉS

3.1.1.1 L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN EST RESPONSABLE DES MESURES PARASISMIQUES RELÉES À SA DISCIPLINE.

3.1.1.2 LA CONCEPTION DES DISPOSITIFS ET DES SYSTÈMES PARASISMIQUES REQUIS DOIT ÊTRE FAITE PAR UN INGÉNIEUR AVEC EXPÉRISE RECONNUE EN MESURES PARASISMIQUES ET MEMBRE TITULAIRE DE L'ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC.

3.1.1.3 LE PRIX COUVRANT LES FRAIS DE CET INGÉNIEUR EN MESURES PARASISMIQUES DOIT ÊTRE INCLUS DANS LE PRIX DE SOUMISSION DE L'ENTREPRENEUR.

3.1.1.4 L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN DOIT INCLURE À SA SOUMISSION LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS PARASISMIQUES.

3.1.1.5 L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN DOIT COORDONNER LE TYPE D'INSTALLATION DE SON APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE (ENCASTREMENT, SURFACE, AU PLANCHER, AU MUR, ETC.) AVEC L'INGÉNIEUR EN MESURES PARASISMIQUES QU'IL AURA RETENU DANS LE CADRE DE CE PROJET. À CET EFFET, L'INGÉNIEUR EN MESURES PARASISMIQUES DOIT RECOMMANDER PAR ÉCRIT À L'ENTREPRENEUR DES DISPOSITIFS ET MESURES À IMPLANter POUR RENDRE L'INSTALLATION DE L'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE CONFORME AUX NORMES EN VIGUEUR. UNE COPIE DE CE RAPPORT DOIT ÊTRE REMISE À L'INGÉNIEUR DU PROJET. L'INGÉNIEUR EN MESURES PARASISMIQUES DOIT SOUMETTRE LES CRITÈRES DE CALCULS UTILISÉS EN FONCTION DES MESURES PARASISMIQUES À IMPLANter; CE DOCUMENT DOIT AUSSI INCLURE LES FICHES TECHNIQUES, SCÉMAS ET DESSINS D'INSTALLATION DES MÉTHODES D'ANCRAGE PARASISMIQUES REQUISES PAR L'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE INSTALLÉ DANS CE PROJET.

3.1.1.6 L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN DOIT IMPLANter LES MESURES ET DISPOSITIFS DÉCRITS AU RAPPORT DE L'INGÉNIEUR EN MESURES PARASISMIQUES. UNE FOIS LES MESURES ET DISPOSITIFS IMPLANTÉS, L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE VÉRIFIER SON INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAR L'INGÉNIEUR EN MESURES PARASISMIQUES QUI DOIT CERTIFIER QUE LES MESURES PARASISMIQUES IMPLANTÉES PAR L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN SONT CONFORMES AUX MESURES DÉCRITES AU RAPPORT DE L'INGÉNIEUR EN MESURES PARASISMIQUES.

3.1.1.7 S'IL Y A UNE DÉFICIENCE, L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN DOIT FAIRE LES CORRECTIONS ET LES RÉGLAGES NÉCESSAIRES EN FONCTION DES COMMENTAIRES INCLUS AU RAPPORT ÉCRIT DE L'INGÉNIEUR EN MESURES PARASISMIQUES.

3.1.1.8 L'INGÉNIEUR EN MESURES PARASISMIQUES DOIT REMETTRE UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ SCÉLLÉ ET SIGNÉ À L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN QUI DOIT EN REMETTRE UNE COPIE À L'INGÉNIEUR DU PROJET.

3.1.2 CODES ET NORMES EN VIGUEUR :

- SMACNA 1338; SEISMIC RESTRAINT MANUAL GUIDEUNES FOR MECHANICAL SYSTEMS
- ADDENDUM N° 1: SEISMIC RESTRAINT MANUAL. GUIDEUNES FOR MECHANICAL SYSTEMS
- ASTM E-488; STANDARD TEST METHODS FOR STRENGHT OF ANCHORS IN CONCRETE ELEMENTS
- CHAPITRE I DU : CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, ÉDITION 2005
- CHAPITRE V DU : CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, ÉDITION 2018 (CODE DE L'ÉLECTRICITÉ DU QUÉBEC)

4. RÉSEAU AVERTISSEUR INCENDIE TYPE ADRESSABLE

4.1 ALARME-INCENDIE

4.1.1 L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR AVEC SES DESSINS D'ATELIER, UN SCÉMA UNIFILAIRE DU RÉSEAU D'ALARME-INCENDIE QU'IL SE PROPOSE D'EFFECTUER.

4.1.2 SOUS RÉSERVE DE L'ARTICLE 2.03.2 TOUT LE RÉSEAU D'ALARME-INCENDIE DOIT ÊTRE CÂBLÉ SOUS CONDUIT E.M.T

4.1.3 TOUT LE RÉSEAU D'ALARME-INCENDIE DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LA NORME CAN/ULC-SS24 EN VIGUEUR ET VÉRIFIÉ SELON LA NORME CAN/ULC-SS37 EN VIGUEUR, CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC ET LE CODE D'ÉLECTRICITÉ DU QUÉBEC.

4.1.4 LE RÉSEAU D'ALARME-INCENDIE DOIT ÊTRE PROGRAMMÉ ET VÉRIFIÉ. UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ET UN RAPPORT DE VÉRIFICATION DOIVENT ÊTRE ÉMIS PAR LE MANUFACTURIER (OU SON REPRÉSENTANT QUALIFIÉ ET MEMBRE ACTIF DE L'A.C.A.I.) DU SYSTÈME D'ALARME-INCENDIE. UNE PÉRIODE DE FORMATION DOIT ÊTRE PRÉVUE POUR LE PROPRIÉTAIRE.

4.1.5 TOUTE MODIFICATION À UN RÉSEAU D'ALARME-INCENDIE EXISTANT DOIT ÊTRE VÉRIFIÉE ET CERTIFIÉE COMME CONFORME. UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ET UN RAPPORT DE VÉRIFICATION DE LA NORME CAN/ULC-SS36 (NE PRÉSENTANT AUCUNE ANOMALIE) DOIVENT ÊTRE ÉMIS PAR LE MANUFACTURIER (OU SON REPRÉSENTANT) DU SYSTÈME D'ALARME-INCENDIE.

plan clé :

No. 8			
No. 7			
No. 6			
No. 5			
No. 4			
No. 3			
No. 2	PERMIS ET SOUMISSION	26-05-07	D.R.P.
No. 1	COORDINATION	26-02-13	D.R.P.
Révisions:		Date:	Par:
ÉMISSIONS			

architecte:

Légende — E003 (3 marques)

- Détecteur de présence — à confirmer (2)
- Minuterie astronomique (1)

Ingénierie et Électricité
DRUMMONDVILLE
T. 819 477-9191
LA TUQUE
T. 819 676-7038
SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE
T. 450 752-1106
admin@lc-ing.com
LC-ING.COM

ingénieur en

sceaux :



client :



26 MONTÉE LASALINE,
ST-CONSTANT, QC, J5A 2A9

projet :

AGRANDISSEMENT
CPE SOLEIL SOURIANT
26 MONTÉE LASALINE,
ST-CONSTANT

titre :

DEVIS (SUITE)

dessiné par : P.ST-AMANT,tech	contrat no. : 25-0075		
conçu par : P.ST-AMANT,tech	date : 2025-12-15	page : E003	
vérifié par : D. ROYER-PARENT,ing	échelle: INDIQUÉE		

ÉLECTRICITÉ

PERMIS ET SOUMISSION


7 MAI 2026

CE PLAN NE DOIT PAS SERVIR À LA CONSTRUCTION

TABLEAU DES APPAREILS DE CHAUFFAGE					
TYPE	MANUFACTURIER	MODÈLE	MONTAGE	TENSION	NOTE
A	OUELLET	ORC	SURFACE	240V	1
M	OUELLET	OTH3600P-GA	SURFACE	240V	1
S	OUELLET	TR1310-120-240GA	APPLIQUE	240V	1
Ø	OUELLET	OTH4000	APPLIQUE	240V	1
■	OUELLET	RT850T-240	APPLIQUE	240V	1
NOTES: 1-C/A TOUTS LES ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION COMPLÈTE ET FONCTIONNELLE. À INSTALLER SELON LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER.					



TABLEAU DES HAUTEURS DE MONTAGE		
DESCRIPTION	STANDARD	sans obstacle
PRISE DE COURANT	305 mm (12") CENTRE	450 mm (18") CENTRE
PRISE DE COURANT EXTÉRIEURE	762 mm (30") CENTRE	762 mm (30") CENTRE
PRISE DE COURANT DANS LES LOCAUX TECHNIQUES	915 mm (36") CENTRE	915 mm (36") CENTRE
PRISE DE COURANT AU-DESSUS D'UN COMPTOIR	SELON L'ARCHITECTE	SELON L'ARCHITECTE
PRISE DE COURANT DANS LA SALLE DE BAIN	1420 mm (56") CENTRE	1200 mm (48") CENTRE
PRISE DE COURANT CUISINIÈRE	127 mm (5") CENTRE	127 mm (5") CENTRE
PRISE DE COURANT RÉFRIGÉRATEUR	305 mm (12") CENTRE	305 mm (12") CENTRE
INTERRUPTEUR / GRADATEUR	1420 mm (56") CENTRE	1200 mm (48") CENTRE
SORTIE DE TÉLÉPHONE/DATA/COMMUNICATION	305 mm (12") CENTRE	450 mm (18") CENTRE
SORTIE POUR TÉLÉPHONE EN APPLIQUÉ	1420 mm (56") CENTRE	1200 mm (48") CENTRE
STATION MANUELLE	1200 mm (48") CENTRE	1200 mm (48") CENTRE
AVERTISSEUR D'ALARME INCENDIE	2236 mm (88") CENTRE	2236 mm (88") CENTRE
PANNEAU D'ALARME INCENDIE ET PANNEAU ANNONCIATEUR	1800 mm (70") DESSUS DU PANNEAU	1800 mm (70") DESSUS DU PANNEAU
THERMOSTAT	1675 mm (66") CENTRE	1200 mm (48") CENTRE
UNITÉ D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE À BATTERIE	2185 mm (86") CENTRE	2185 mm (86") CENTRE
PRISE POUR UNITÉ D'ÉCLAIRAGE À BATTERIE	2185 mm (86") CENTRE	2185 mm (86") CENTRE
APPLIQUE MURAL	SELON L'ARCHITECTE	SELON L'ARCHITECTE
PANNEAU ÉLECTRIQUE	SELON CSA C22.10 (2015)	SELON CSA C22.10 (2015)
NOTE: 1- LES HAUTEURS DE MONTAGE MONTREES CI-DESSUS SONT VALABLE DE FAÇON GÉNÉRALE POUR L'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET SONT INSQUÉES PAR RAPPORT AU PLANCHER FINI. CEPENDANT, LES HAUTEURS DE MONTAGE INDICÉES LOCALEMENT AUX PLANS DE MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ ET ARCHITECTURE ONT PRIORITÉ. 2- SI CE BÂTIMENT EST DE CONCEPTION DANS OBSTACLE, L'ENTREPRENEUR DOIT SE CONFORMER AUX EXIGENCES DU CHAPITRE I DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC (DERNIÈRE ÉDITION EN VIGUEUR) SECTION 3.8 PLUS PRÉCISÉMENT QUANT À LA HAUTEUR DES INTERRUPTEURS, THERMOSTATS, STATION MANUELLE, ETC....		

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS					
SYMBÔLE	MANUFACTURIER	NUMÉRO	MONTAGE	TENSION	NOTES
☉	MAPLE ARMOR	FW511	SURFACE	—	1
☉	MAPLE ARMOR	FW521	SURFACE	—	1
☉	MAPLE ARMOR	FW971GR	APPLIQUE	—	1
☉	STANPRO	SÉRIE N	APPLIQUE	12V	1
☉	STANPRO	SÉRIE N	APPLIQUE	12V	1
☉	STANPRO	SÉRIE SLC	SURFACE	120V/12V	1
☉	STANPRO	SPSR512-2L	PLAFOND	120V/12V	1
NOTES: 1-C/A TOUTS LES ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION COMPLÈTE ET FONCTIONNELLE. À INSTALLER SELON LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER.					

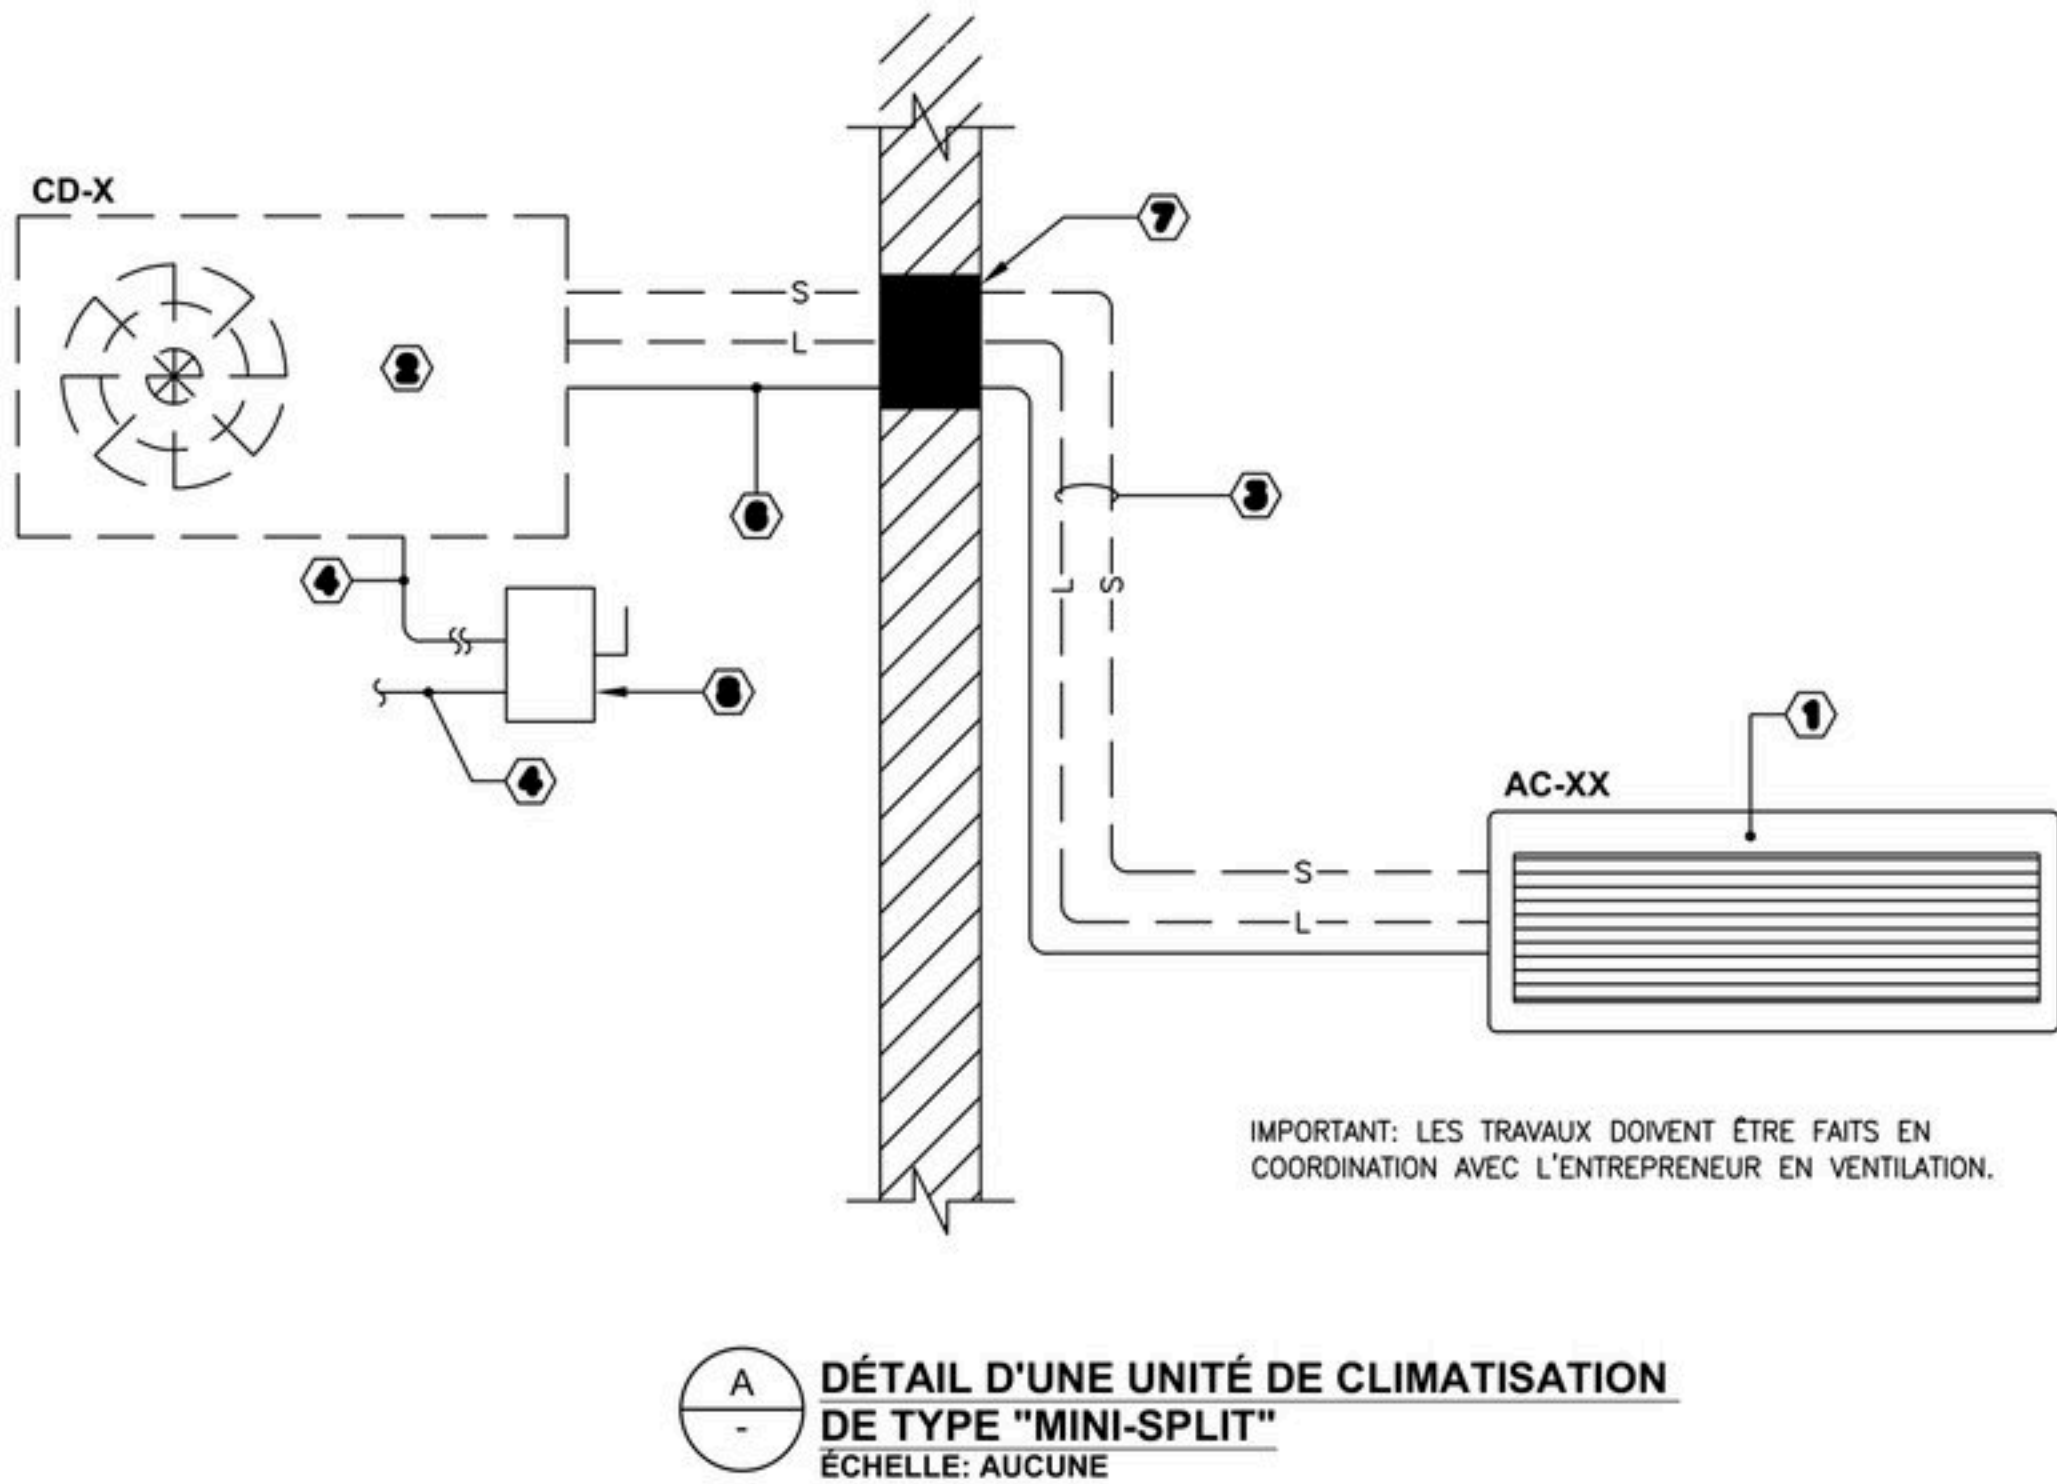

- VENTILO-CONVECTEUR (ÉVAPORATEUR) PAR D'AUTRES.
- UNITÉ DE CONDENSATION PAR D'AUTRES
- TUYAUTERIE DE RÉFRIGÉRATION PAR D'AUTRES.
- 2#12 TECK90 POUR L'ALIMENTATION DU CONDENSEUR.
- 3#12 TECK90 POUR ALIMENTATION INTÉRIEURE ET DU CONTRÔLE.
- INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ À INSTALLER APPROXIMÉMENT DU CONDENSEUR. EMPLACEMENT EXACT À COORDONNER AU CHANTIER.
- ÉTANCHIÉTÉ AUTOUR DES TUYAUTERIES DE RÉFRIGÉRATION ET DU CÂBLAGE ÉLECTRIQUE PAR L'ENTREPRENEUR-GÉNÉRAL. VOIR ARTICLE 2.5 DU DEVIS D'ÉLECTRICITÉ PLAN E002.

LISTE D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE									
TYPE	MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	NO. DE CATALOGUE	TENSION	MONTAGE	WATTS	LAMPE	NOTES
A	STANPRO	L3PNV	PANNEAUX 2'X2'	L3PNV-2LPS40-Q-5C-CHOICE-40K-30W-70011	120	ENCASTRÉ	30 W	DEL	1,2
A1	STANPRO	L3PNV	PANNEAUX 2'X2'	L3PNV-2LPS40-Q-5C-CHOICE-40K-40W-70011	120	ENCASTRÉ	40 W	DEL	1,2
B	STANPRO	COMETO CHOICE	ENCASTRÉ 6"	DCO6R-PS18Q-5CXX-18W-40K-69570	120	ENCASTRÉ	18 W	DEL	1,2,3
B1	STANPRO	COMETO CHOICE	ENCASTRÉ 6"	DLCO6R12A-5CXX/FX-40K-69597	120	ENCASTRÉ	12 W	DEL	1,2,3
C	LSI INDUSTRIES	V-LOCITY SMALL (VALS)	APPLIQUE MURAL EXTÉRIEUR	VALS-06L-4F-UNV-30K7-XX-SA+BKS-XBO-WM-CLR-XX	120	APPLIQUE	36 W	DEL	1,2
D	STANPRO	FLM	APPLIQUE MURAL EXTÉRIEUR	FLM-PS60B-Q-3C-XX-P-CHOICE-35W-30K-69926	120	ENCASTRÉ	35 W	DEL	1,2
E	STANPRO	LPDL	ENCATRÉ 4" EXTÉRIEUR	LPDL4/RND/9W/5CC/BN/STD-67799	120	ENCASTRÉ	9 W	DEL	1,2
F	STANPRO	UCFL	DESSOUS ARMOIRE	UCFL23-10W-A-5CWH-69922	120	SURFACE	10 W	DEL	1,2
F1	STANPRO	UCFL	DESSOUS ARMOIRE	UCFL35-115W-A-5CWH-69923	120	SURFACE	15 W	DEL	1,2
G	STANPRO	L2SNQ	APPLIQUE MURAL TOILETTE	L2SNQ-48LP45-Q/3C-69849	120	APPLIQUE	30 W	DEL	1,2
NOTE: 1. C/A TOUTS LES ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION COMPLÈTE ET FONCTIONNEL. INSTALLER SELON LES RECOMMANDATION DU MANUFACTURIER 2. COULEUR DE L'APPAREIL AU CHOIX DE L'ARCHITECTE. 3. COULEUR À AJUSTER AU CHANTIER POUR 4000K.									
REMARQUE: LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE DOIVENT S'ADAPTER AU TYPE DE PLAFOND DÉCRIT À LA CÉDULE DE FINIS DE L'ARCHITECTE.									

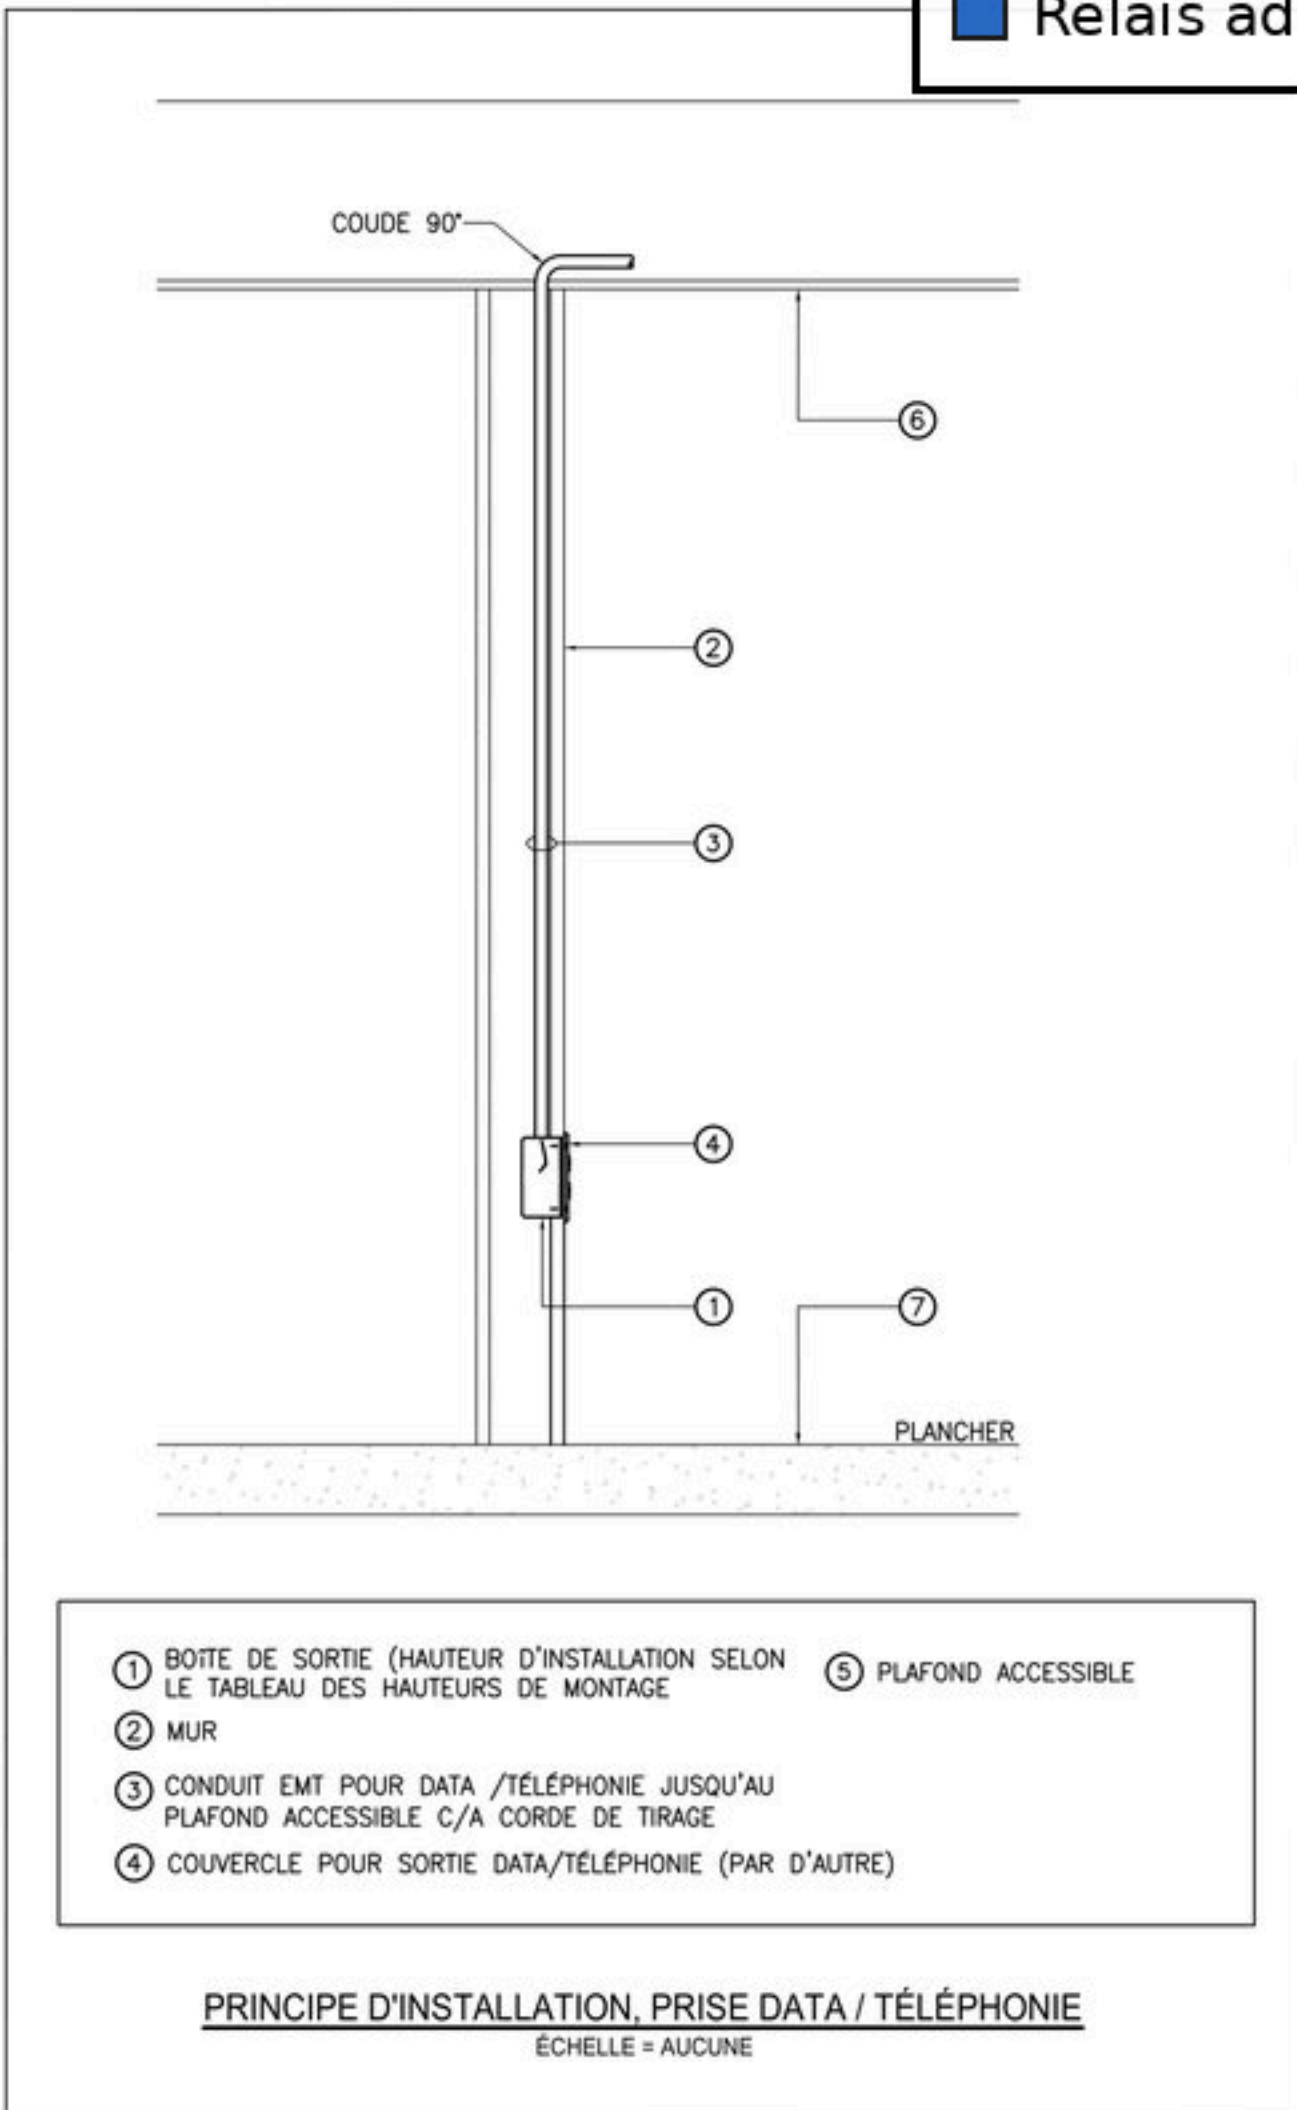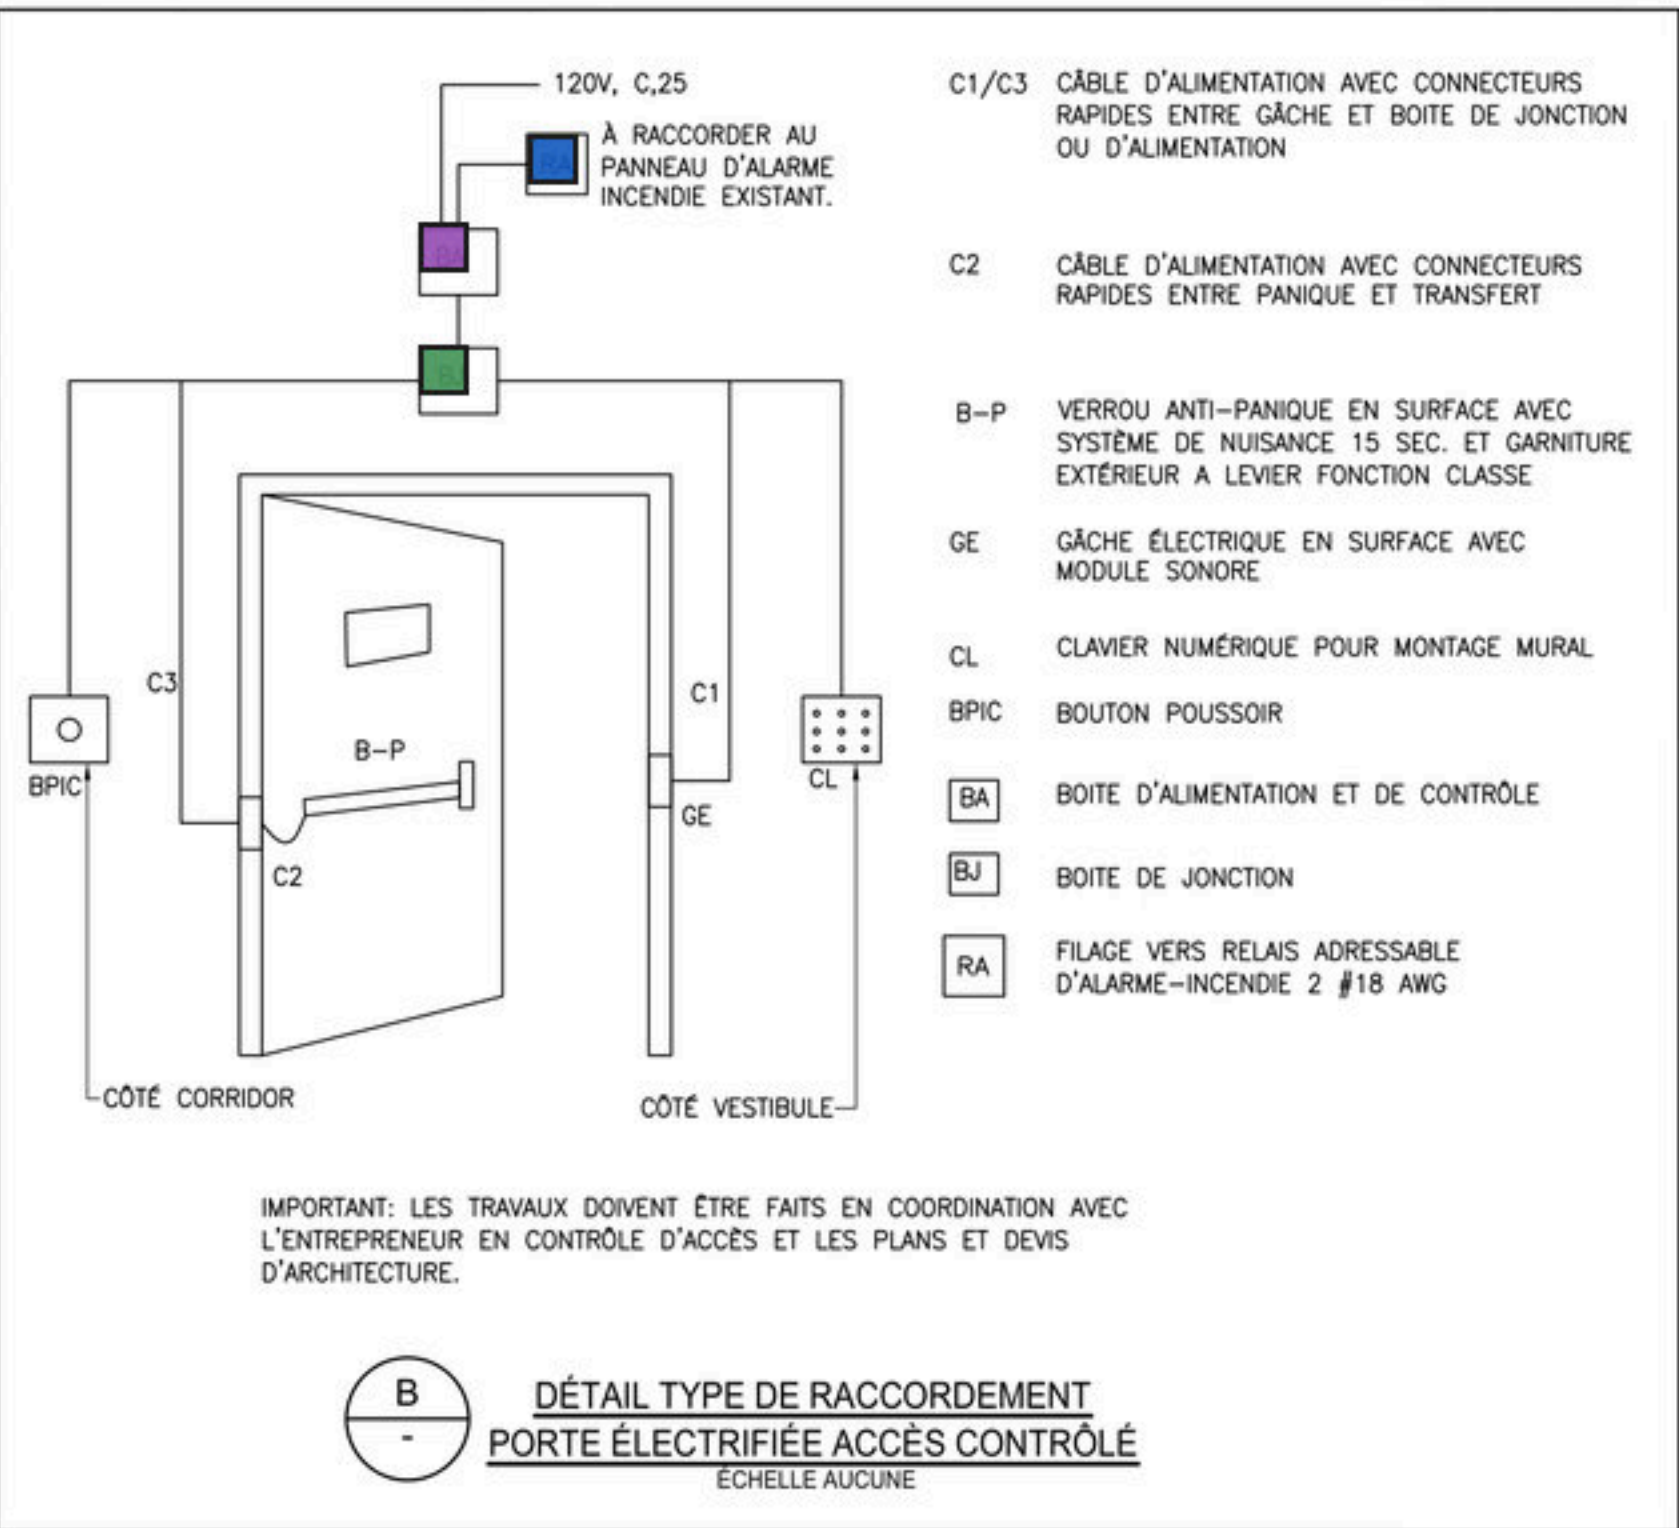

PERMIS ET SOUMISSION
7 MAI 2026
CE PLAN NE DOIT PAS SERVIR À LA CONSTRUCTION

plan clé :

No. 8			
No. 7			
No. 6			
No. 5			
No. 4			
No. 3			
No. 2	PERMIS ET SOUMISSION	26-05-07	D.R.P.
No. 1	COORDINATION	26-02-13	D.R.P.
No.	Révisions:	Date:	Per:

ÉMISSIONS

architecte:

structure, civil, mécanique et électricité:

DRUMMONDVILLE
T. 819 477-9191

LA TUQUE
T. 819 676-7938

SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE
T. 450 752-1106

admin@lc-ing.com

LC-ING.COM

ingénieur en

sceaux :

INGÉNIEUR - ENGINEER

Dominic Royer-Parent

5090283

QUÉBEC

client :

CPE
Soleil souriant

26 MONTÉE LASALINE,
ST-CONSTANT, QC, J5A 2A9

projet :

AGRANDISSEMENT
CPE SOLEIL SOURIANT
26 MONTÉE LASALINE,
ST-CONSTANT

titre :

TABLEAUX ET DÉTAILS

dessiné par : P.ST-AMANT,tech	contrat no. : 25-0075	page : E004
conçu par : P.ST-AMANT,tech	date : 2025-12-15	
vérifié par : D. ROYER-PARENT,ing	échelle: INDIQUÉE	

ÉLECTRICITÉ

LOCALISATION: DANS LE CORRIDOR

NOUVEAU

PANNEAU "C"

SOURCE

120/240 VOLTS

CAPACITÉ 225 AMPS

FOURNISSEUR: XXXX

2P 3 FILS

(20KA)

SURFACE

84 CIRCUITS

DISJ.PRINC. 200 A 2 P

ABV.	#	DESCRIPTION	WATTS	DISJ.	PHASE	DISJ.	WATTS	DESCRIPTION	#	ABV.	
E	1	CORRIDOR	150	15	L1	L1	15	120	BATTERIE D'URGENCE UA	2	E/V
E	3	LOCAUX 134, 136, 137 ET 138	1000	15	L2	L2	20	240	COMPTOIR 137	4	P/D/T
P/T	5	LOCAL 134	500	15	L1	L1	15	500	LOCAL 137	6	P/D/T
P/D/T	7	COMPTOIR LOCAL 134	240	20	L2	L2	20	240	COMPTOIR 137	8	P/D/T
C	9	CHAUFFAGE 134	3300	20	L1	L1	20	3000	CHAUFFAGE LOCAL 137 ET 138	10	C
Q	13	CHAUFFAGE 136	1500	15	L1	L1	20	3000	CHAUFFAGE LOCAL 137	14	Q
Q	15	FRIGO	500	15	L1	L1	30	4500	PLANCHER CHAUFFANT POUPONS	18	C
Q	19	ÉCHANGEUR D'AIR ECH-1	400	15	L1	L1	15		MÉCANIQUE	22	Q
P/D/T	23	PRISE EXTÉRIEUR	500	20	L2	L2	15	400	ÉCHANGEUR D'AIR ECH-2	24	Q
Q	25	CONTRÔLE D'ACCÈS	500	15	L1	L1				26	Q
Q	27	CONDENSEUR CD-1	2880	15	L2	L2	15	1500	CHAUFFAGE CORRIDORE 140	28	C
Q	29				L1	L1				30	C
P/T	31	PRISE CORRIDOR	500	15	L2	L2	20	4500	CONDENSEUR CD-2	32	Q
E	33	ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR	180	15	L1	L1				34	Q
Q	35	CE-1	3000	15	L2	L2	15	3000	SE-3 ET SE-4	36	C
Q	37				L1	L1				38	C
C	39	SE-1 ET SE-2	3000	15	L2	L2	20	1500	MICRO-ONDE	40	P/T
	41				L1	L1				42	
	43				L2	L2				44	
	45				L1	L1				46	
	47				L2	L2				48	
	49				L1	L1				50	
	51				L2	L2				52	
	53				L1	L1				54	
	55				L2	L2				56	
	57				L1	L1				58	
	59				L2	L2				60	

ABREVIATION:

E: ÉCLAIRAGE

V: VÉROUILLAGE MÉCANIQUE

P: PRISE DE COURANT


Q: ÉQUIPEMENT

D: DISJONCTEUR DDFT (GF)


C: CHAUFFAGE

T: C/A OBTURATEUR

NOTE: PRÉVOIR LA FOURNITURE DES NOUVEAUX DISJONCTEURS IDENTIFIÉS EN GRAS AU PANNEAU.

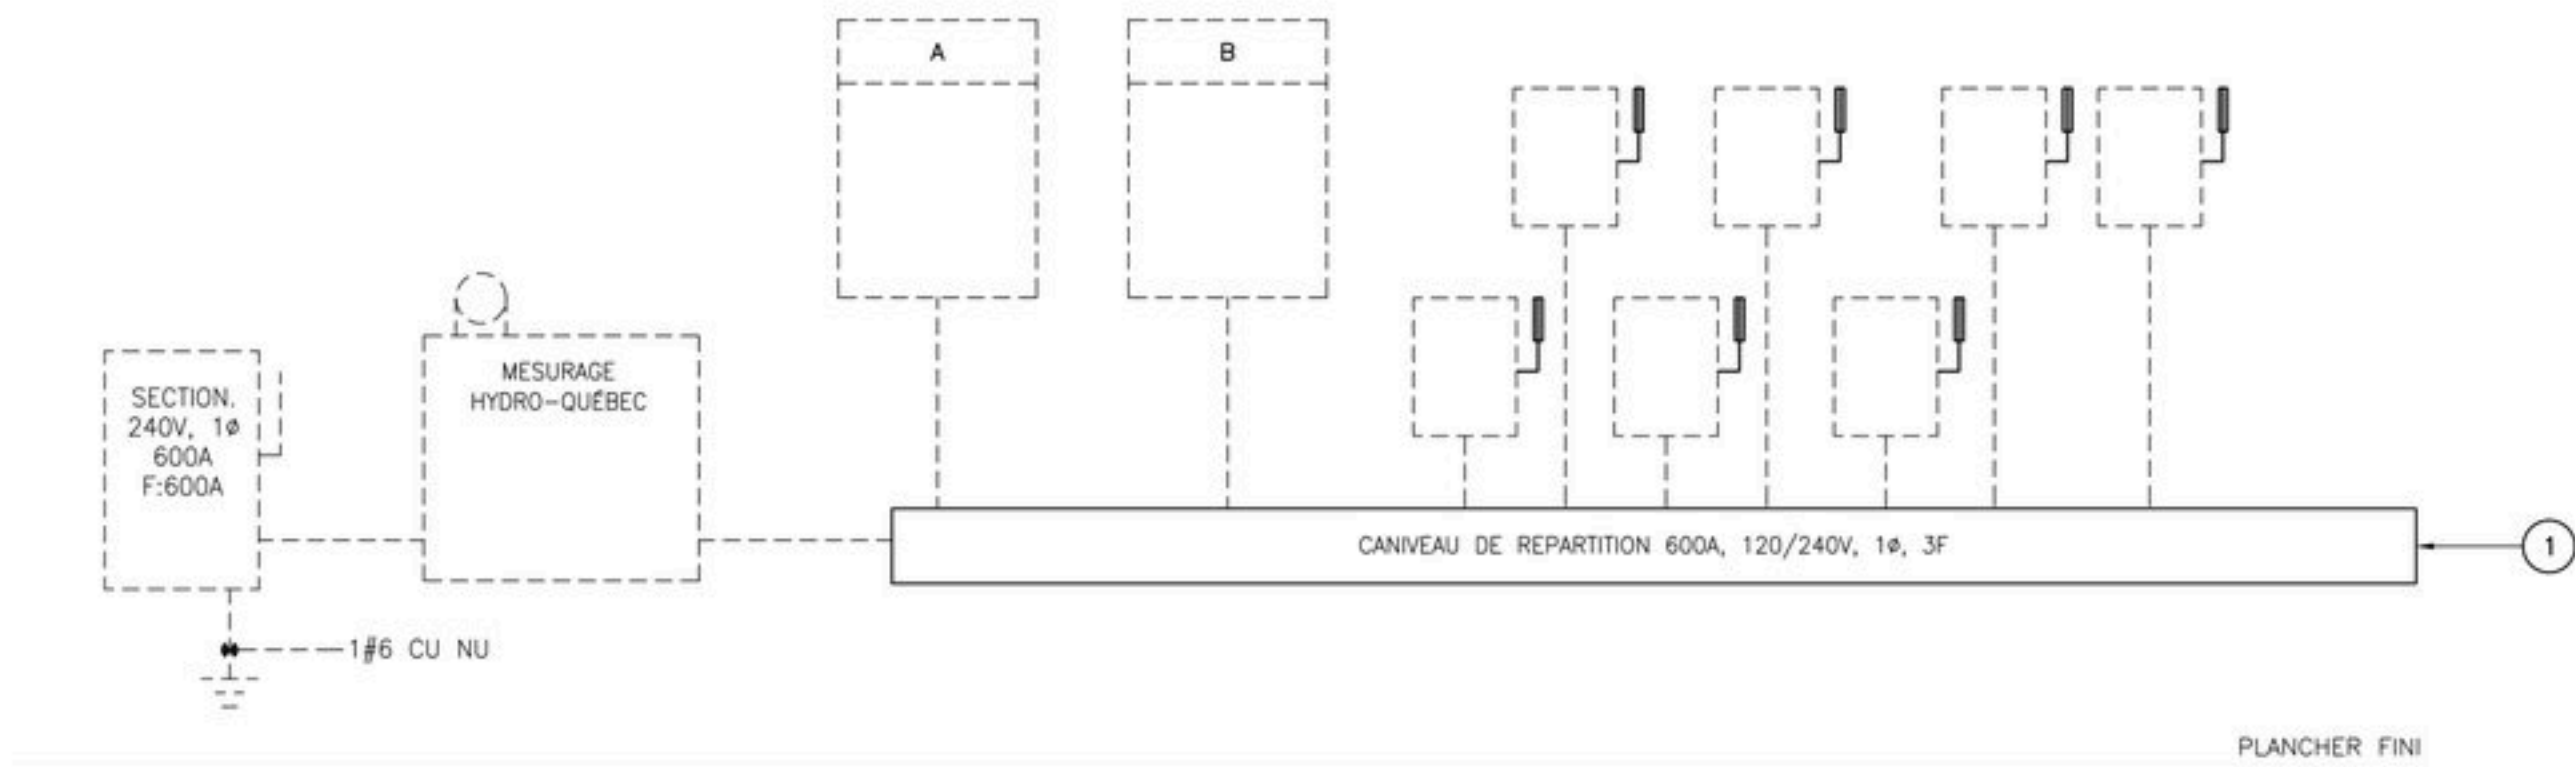

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE EXISTANT

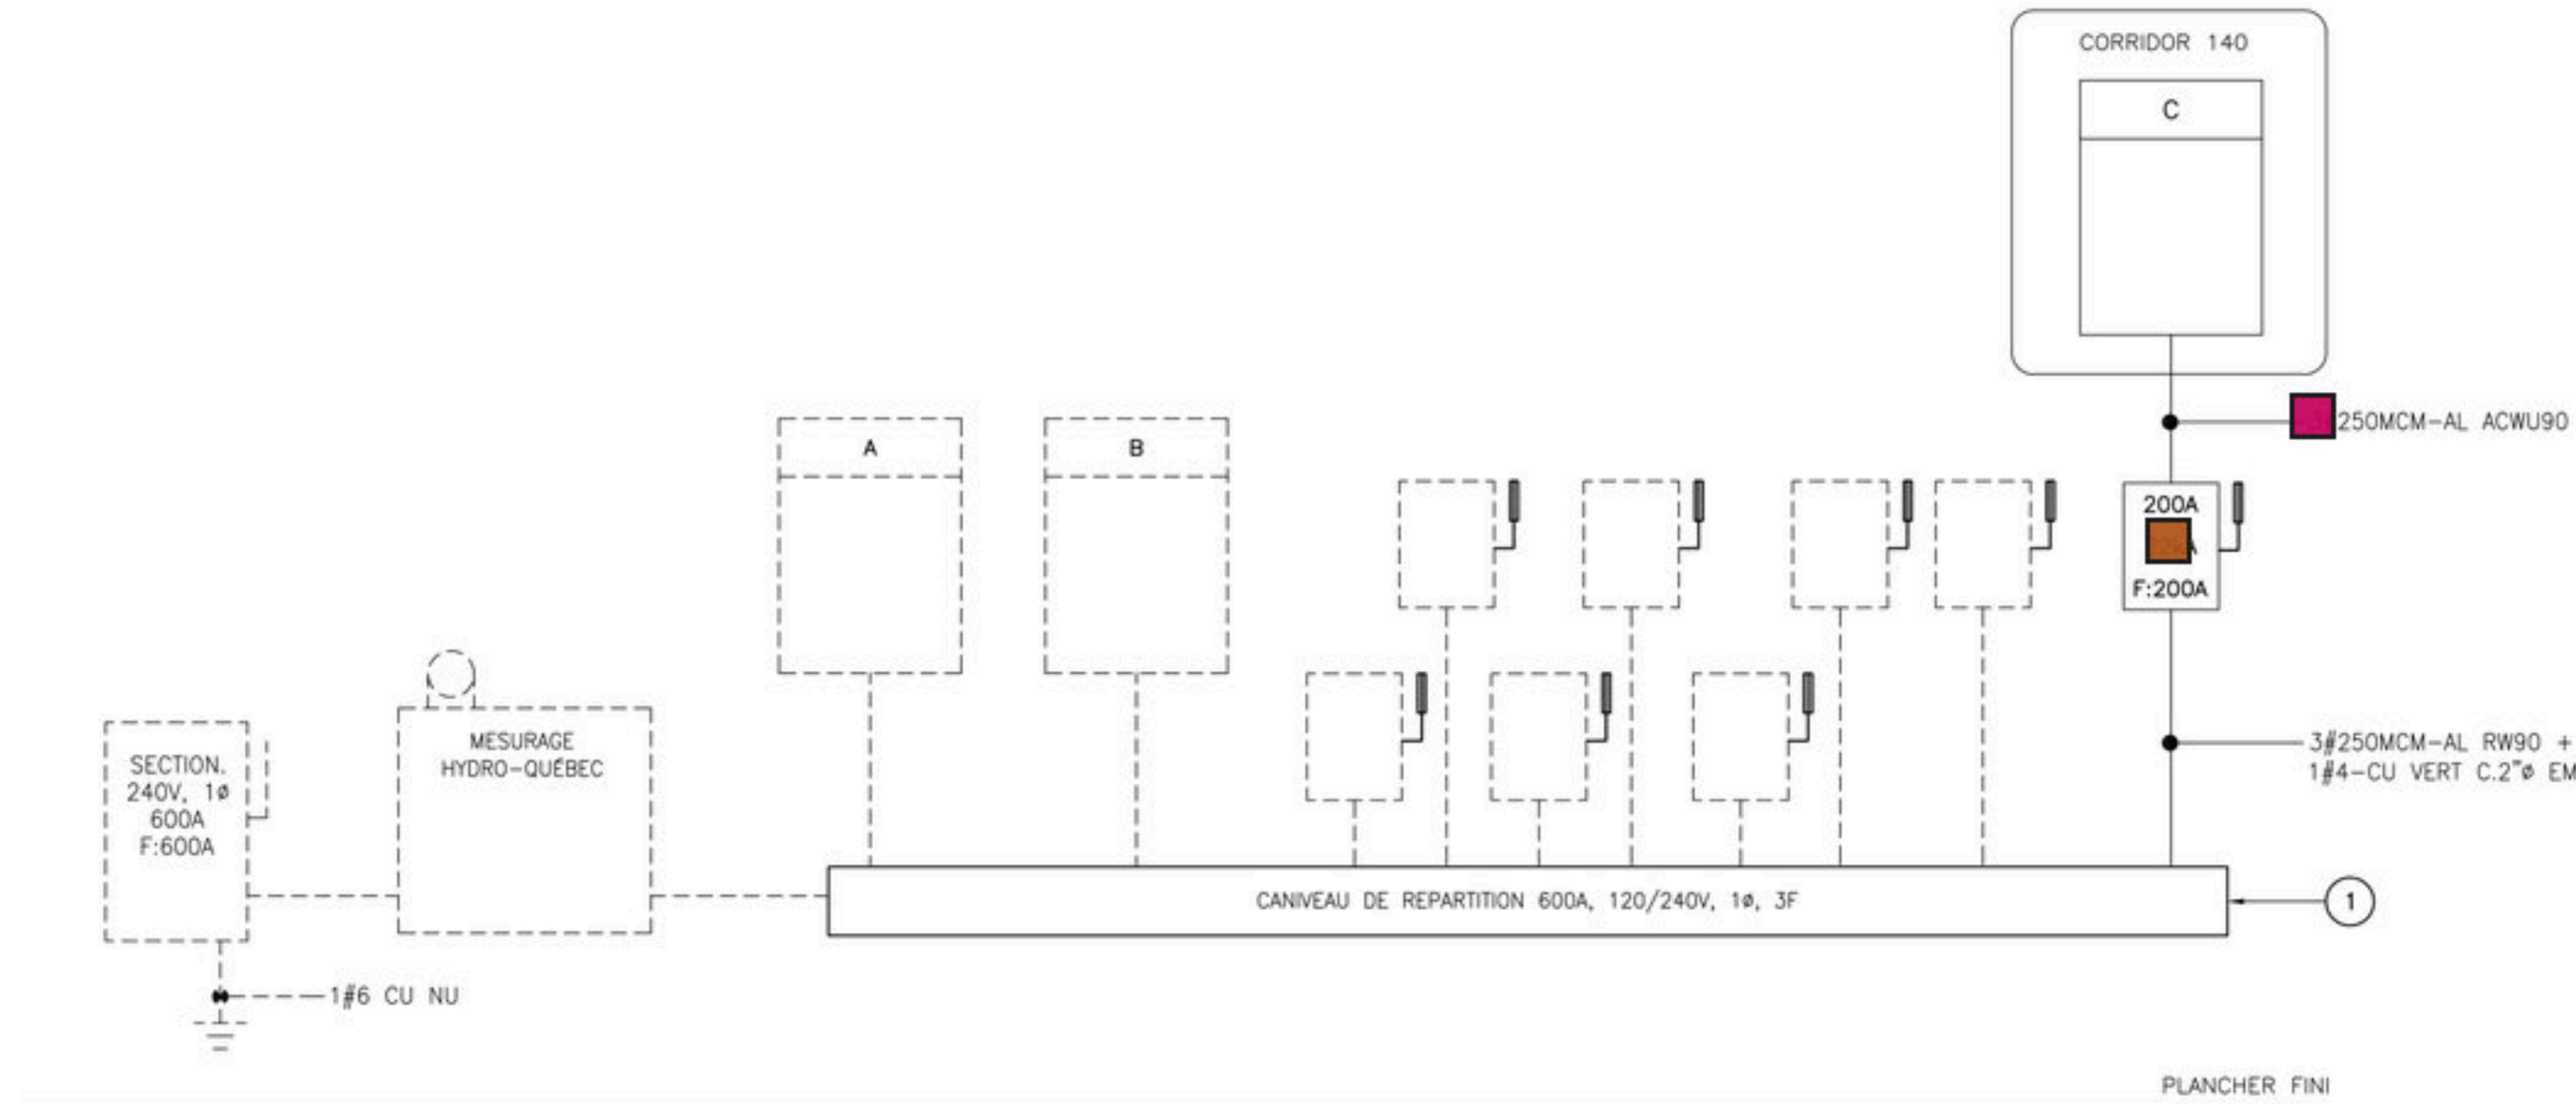

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE EXSITANT MODIFIÉ


NOTES DESCRIPTIVES DES TRAVAUX	
	L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN DOIT REMPLACER LES BORNES DE RACCORDEMENT PAR DE NOUVEAUX POUR PERMETTRE L'AJOUT D'UN INTERRUPTEUR 200A/F:200A POUR L'ALIMENTATION DU NOUVEAU PANNEAU "C". TRAVAUX À COORDONNER AVEC LE MANUFACTURIER.

- Légende — E101 (4 marques)
- Artère panneau C — à mètre (1)
 - Interrupteur 200A F200A (1)
 - Raccordement mécanique circ. 22 — à confirmer (1)
 - Remplacement borniers (1)

LAROCQUE
COURNOYER

ingénieur en

sceaux :

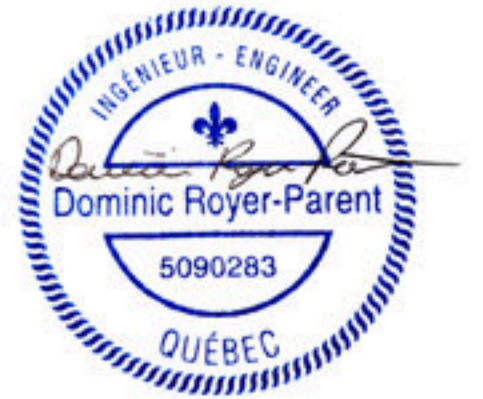

client :



26 MONTÉE LASALINE,
ST-CONSTANT, QC, J5A 2A9

projet :

AGRANDISSEMENT
CPE SOLEIL SOURIANT
26 MONTÉE LASALINE,
ST-CONSTANT

titre :


DISTRIBUTION
ÉLECTRIQUE ET
PANNEAU

dessiné par : P.ST-AMANT,tech	contrat no. : 25-0075	
conçu par : P.ST-AMANT,tech	date : 2025-12-15	page : E101
vérifié par : D. ROYER-PARENT,ing	échelle: INDIQUÉE	

ÉLECTRICITÉ

PERMIS ET SOUMISSION
7 MAI 2026

CE PLAN NE DOIT PAS SERVIR À LA CONSTRUCTION

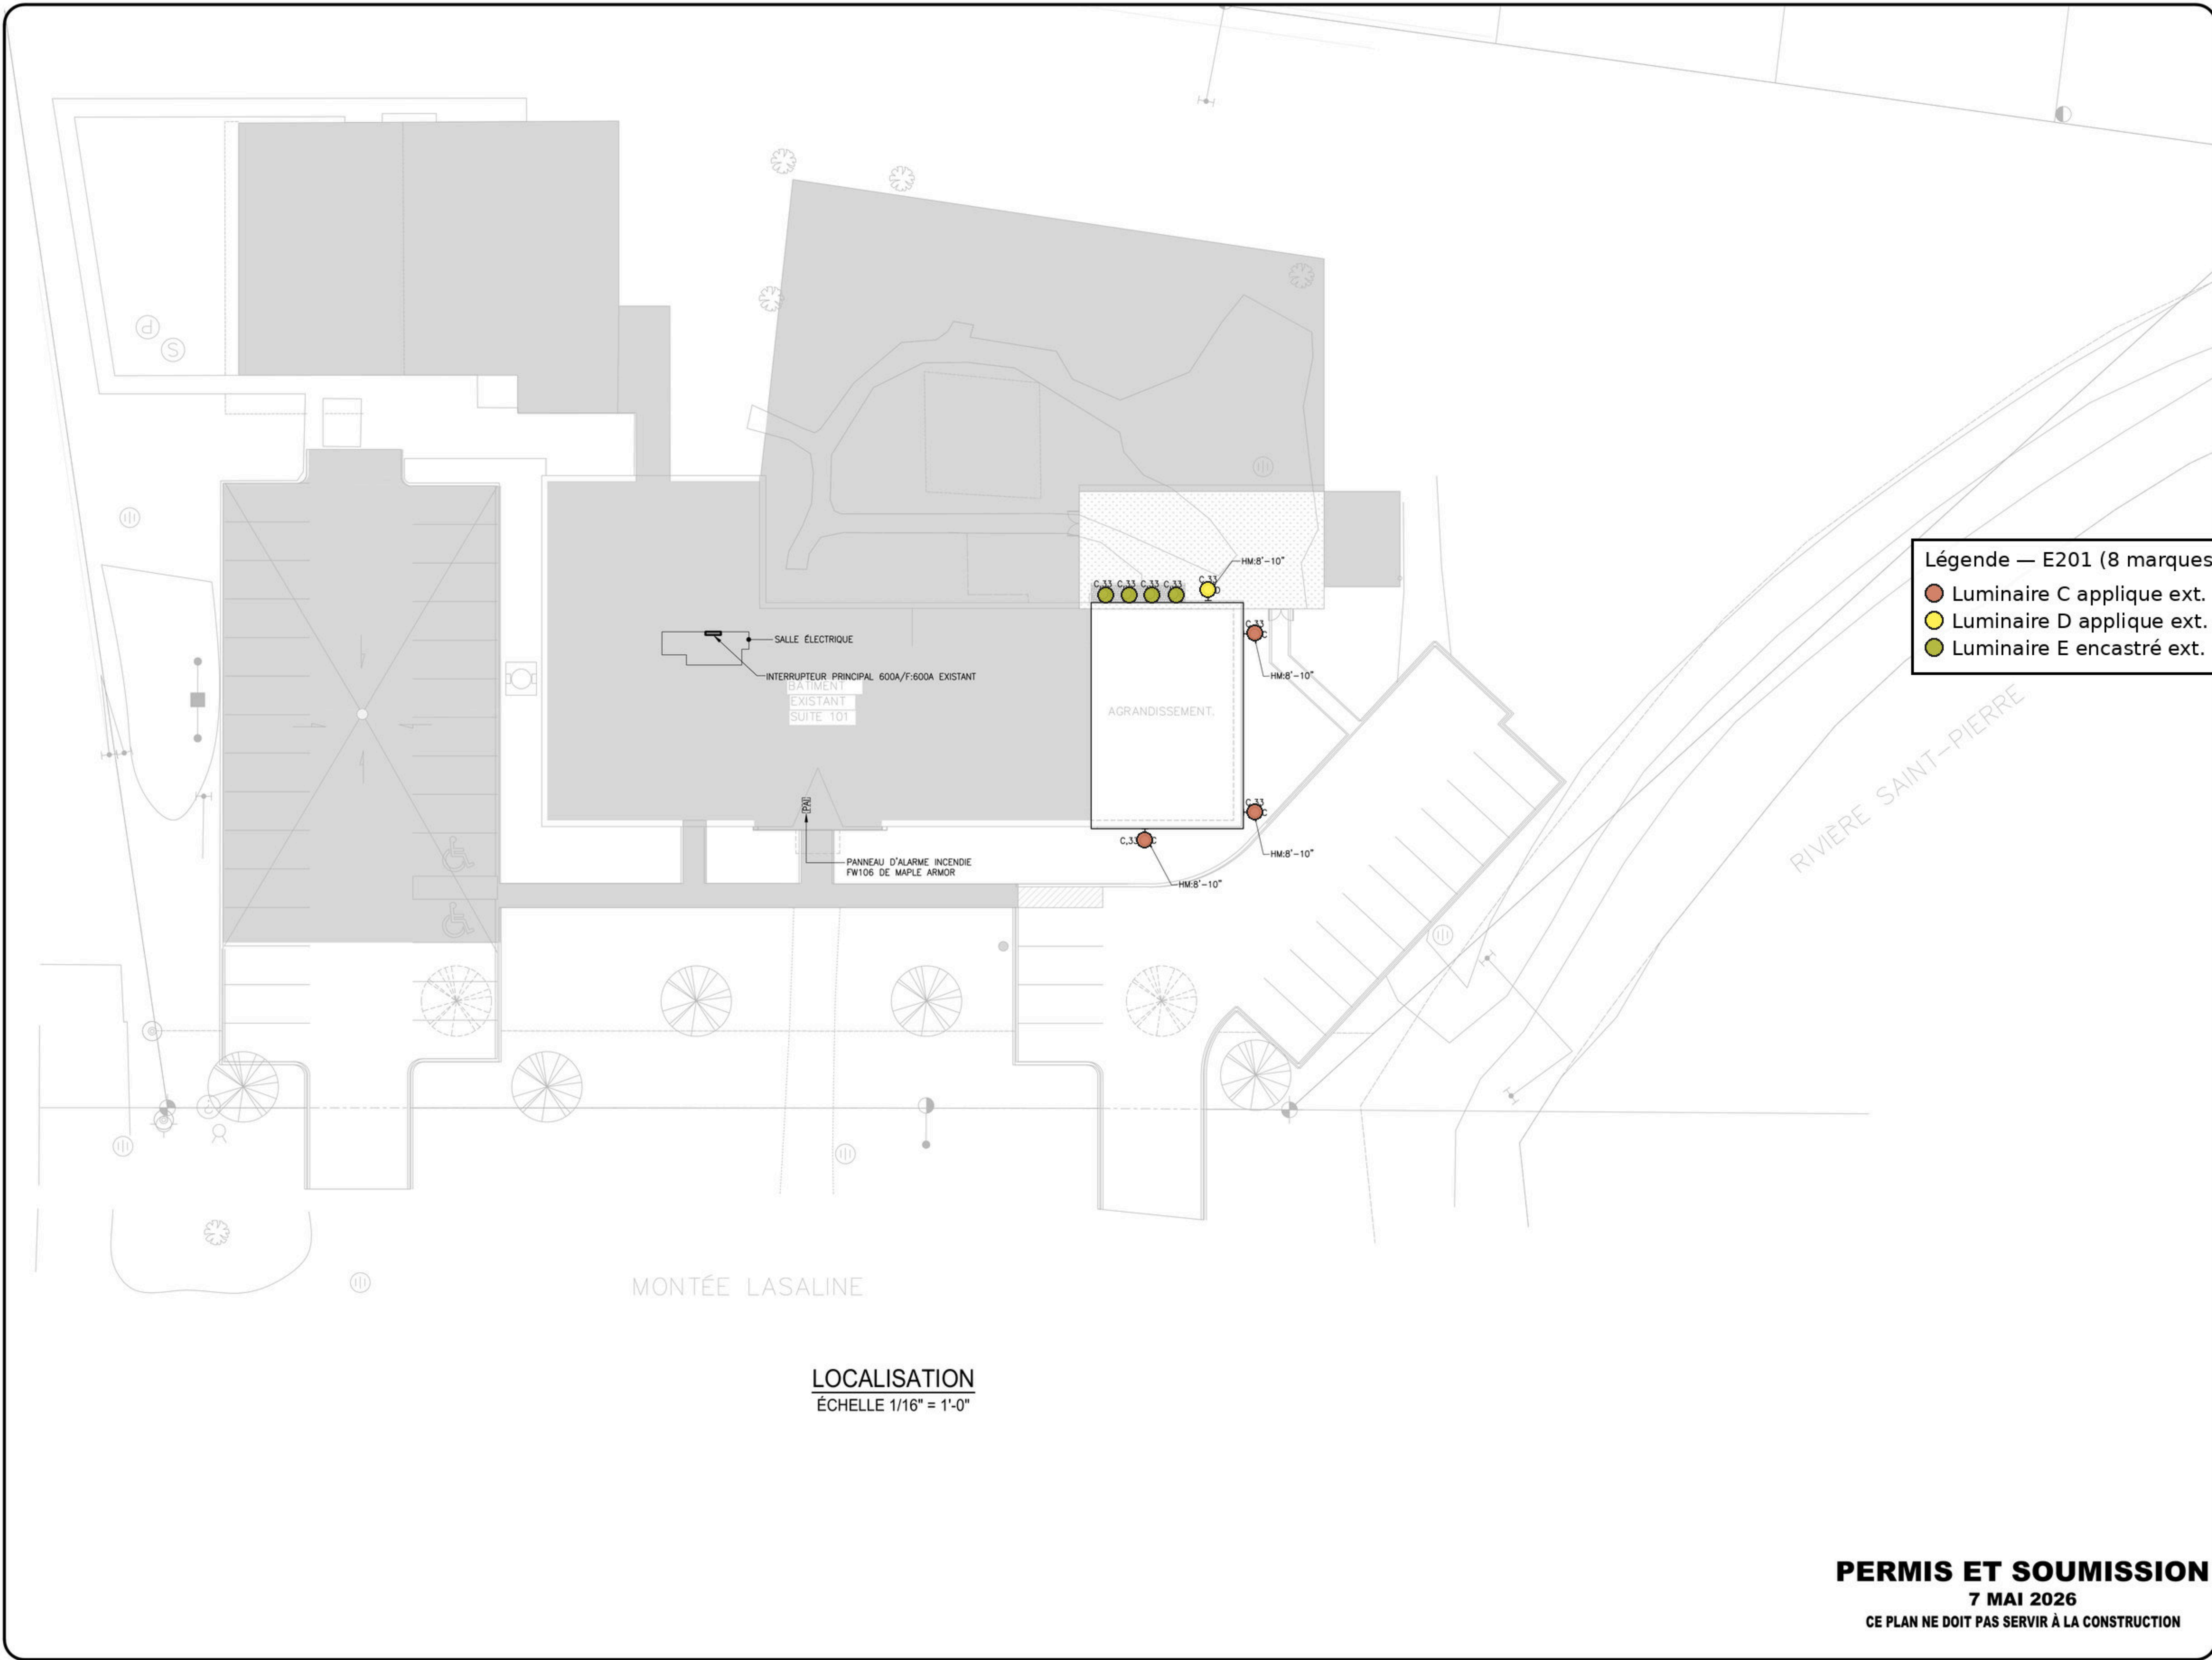

LOCALISATION
ÉCHELLE 1/16" = 1'-0"

PERMIS ET SOUMISSION
7 MAI 2026
CE PLAN NE DOIT PAS SERVIR À LA CONSTRUCTION

plan clé :

No. 8			
No. 7			
No. 6			
No. 5			
No. 4			
No. 3			
No. 2	PERMIS ET SOUMISSION	26-05-07	D.R.P.
No. 1	COORDINATION	26-02-13	D.R.P.
No.	Révisions:	Date:	Per:

ÉMISSIONS

architecte:

pour en savoir plus sur nos services, cliquez sur le lien ci-dessous

ingénierie, civil, mécanique et électricité

DRUMMONDVILLE
T. 819 477-9191

LA TUQUE
T. 819 676-7938

SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE
T. 450 752-1106

admin@lc-ing.com

LC-ING.COM

ingénieur en

sceaux :

INGÉNIEUR - ENGINEER

Dominic Royer-Parent

5090283

QUÉBEC

client :

CPE

Soleil souriant

26 MONTÉE LASALINE,
ST-CONSTANT, QC, J5A 2A9

projet :

AGRANDISSEMENT
CPE SOLEIL SOURIANT
26 MONTÉE LASALINE,
ST-CONSTANT

titre :

LOCALISATION

dessiné par :	contrat no. :		
P.ST-AMANT,tech	25-0075		
conçu par :	date :	page :	
P.ST-AMANT,tech	2025-12-15	E201	
vérifié par :	échelle:		
D. ROYER-PARENT,ing	INDIQUÉE		

ÉLECTRICITÉ



- A- L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN DOIT COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT DES PRISES DANS LES MOBILIERS AVEC LES PLANS D'ARCHITECTURE.
- B- À LA FIN DES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DOIT METTRE UNE PLAQUE DE RECOUVREMENT PLEINE SUR TOUTES LES SORTIES NON UTILISÉES.
- C- LE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE DOIT ÊTRE FAIT SELON LES INDICATIONS DU DEVIS À L'ARTICLE 2.22 DU DEVIS ÉLECTRIQUE.

- 1 EMPLACEMENT EXACT DE LA PRISE DE COURANT A COORDONNER AVEC LE/LA REPRESENTANT(E) DU CPE.
- 2 FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER UN SYSTÈME DE PLANCHER CHAUFFANT TIER, QUE QWC-M DE QUELLET 240V, 1A (11W Au PIED CARRE) L'INSTALLATION DU PLANCHER ET LE CONTRÔLE DOIT ÊTRE COORDONNÉ ET INSTALLÉ SELON LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER. FOURNIR TOUTS LES ACCESSOIRES ET DISPOSITIFS POUR LA MISE EN INSTALLATION COMME SUIVANT : LE PLANCHER DOIT ÊTRE DIVISÉ EN DEUX ZONES DE FAÇON À CE QUE CHAQUE ZONE NE NE SOIT ÊTRE SUPÉRIEUR À 3600W.
- 3 RACCORDER LE DÉTECTEUR DE FUMÉE À L'ALARME INCENDIE EXISTANTE.
- 4 RACCORDER LE KLAXON D'ALARME INCENDIE À L'ALARME INCENDIE EXISTANTE.
- 5 SONDE POUR PLANCHER CHAUFFANT À INSERER À L'EMPLACEMENT EXACT SELON LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER.
- 6 THERMOSTAT MÂTRE POUR LE CONTRÔLE DU RÉGULATEUR RELIER CELUI-CI AU THERMOSTAT ESCLAVE ZONES DU PLANCHER CHAUFFANT. FAIRE LES INDICATIONS DU MANUFACTURIER.
- 7 EMPLACEMENT EXACT DE LA BOÎTE DE SONDAGE À COORDONNER AVEC LE/LA REPRESENTANT(E) DU CPE.

- Aéroconvecteur existant relocalisé (1)
- Boîtier protection station manuelle (1)
- Cercle gras — à classer (1)
- Chauffage type A 1500W (7)
- Chauffage type A 900W (2)
- Commande éclairage (\$) (4)
- Démol. applique (1)
- Démol. chauffage — à confirmer (1)
- Démol. luminaire encastré (5)
- Démol. prise (1)
- Démol. station manuelle (1)
- Détecteur de fumée (5)
- Enseigne sortie mur tête double (1)
- Gradateur à glissière (4)
- Klaxon alarme-incendie (2)
- Luminaire A 2x2 30W (18)
- Luminaire A1 2x2 40W (4)
- Luminaire B encastré 6po 18W (8)
- Luminaire B1 encastré 6po 12W (3)
- Luminaire D applique ext. (1)
- Luminaire F sous armoire (1)
- Luminaire F1 sous armoire (1)
- Luminaire G applique toilette (1)
- Panneau C 225A (1)
- Plancher chauffant zone (2)
- Prise 15-20A DDFT @48po (2)
- Prise double 15A (1)
- Prise double 15A @48po (10)
- Prise extérieure DDFT EI (1)
- Prise micro-onde 5-20R (1)
- Prise réfrigérateur (1)
- Raccordement chauffe-eau CE-1 (1)
- Raccordement condenseur CD (2)
- Raccordement porte électrifiée (1)
- Raccordement unité AC (2)
- Raccordement échangeur d'air ECH (2)
- Relais bas voltage RT (4)
- Sectionneur 30A sans fusible (2)
- Serpentin électrique SE (4)
- Sonde plancher chauffant (1)
- ▲ Sortie data murale (1)
- Station manuelle existante relocalisée (1)
- Thermostat esclave plancher — à confirmer (1)

plan clé :

No. 8			
No. 7			
No. 6			
No. 5			
No. 4			
No. 3			
No. 2	PERMIS ET SOUMISSION	26-05-07	D.F.
No. 1	COORDINATION	26-02-13	D.F.
No.	Révisions:	Date:	P

architecte:

PERM

CE PLAN

E401